

Påsvejst lag tætpakket med wolfram karbider.

TC-3SIXTY hard facing.

- Maksimal slidstyrke med 60% wolfram
- Svejses med robotstyring der sikre minimal ind-brænding i grundmaterialet.
- På vigtige maskindele udsat for særlig hård slitage
- Kan påsvejses i eget værksted eller onsite.

TC-3SIXTY

Hvad er TC-3SIXTY


Hardfacing med 60% wolfram og minimal ind-brænding i grundmaterialet. Svejses med robotstyring i alle stillinger – på eget værksted eller onsite.

Kontakt Os

Flemming Bach

Telefon: +45 42158810

Mail: bach@fsq.dk

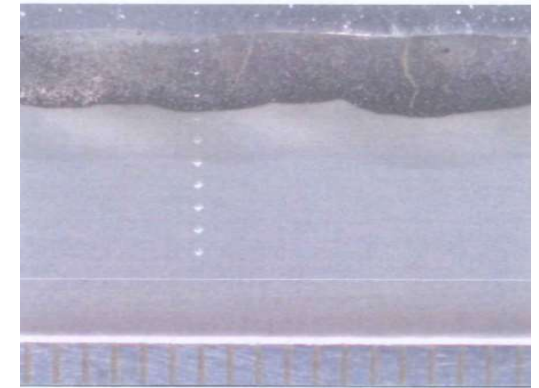

Stort set ingen ind-brænding i grundmaterialet.

